K- 07 15 09 61

Compact cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned

Обновлено: 05.04.24

Характеристики

Рабочее давление	1 - 10 bar
Область температур	-20 °C to +80 °C
Поршневой шток	нержавеющая сталь 1.1191
Поршни	алюминий
Рабочие среды	Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous.
Труба цилиндра	алюминий
Уплотнение	Нитрильный каучук

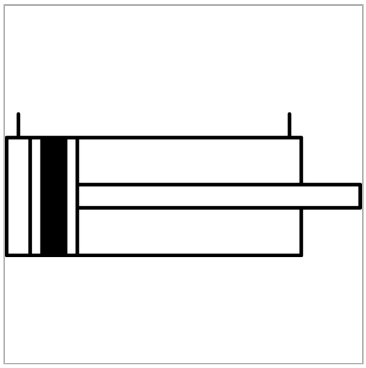

Информация о продукте

Ø поршня	100 mm	**Ø поршневого штока**	25 mm
Ход	35 mm	**Резьба поршневого штока внутренняя**	M 12 x 1,75

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Characterised by a very short and compact design.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua