


## Compact cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned

Обновлено: 04.23.24

### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	1 - 10 bar
<b>Область температур</b>	-20 °C to +80 °C
<b>Поршневой шток</b>	нержавеющая сталь 1.1191
<b>Поршни</b>	алюминий
<b>Рабочие среды</b>	Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous.
<b>Труба цилиндра</b>	алюминий
<b>Уплотнение</b>	Нитрильный каучук

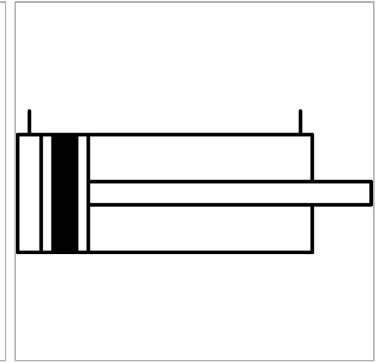

### Информация о продукте

<b>Ø поршня</b>	16 mm
<b>Ход</b>	35 mm

<b>Ø поршневого штока</b>	8 mm
<b>Резьба поршневого штока внутренняя</b>	M 4 x 0,7

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Characterised by a very short and compact design.