


### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	2.5 - 8 bar
<b>Функция</b>	Timer
<b>Возврат в исходное положение</b>	By mechanical spring
<b>Диапазон регулировки</b>	0 - 30 s (at 6 bar)
<b>Материал</b>	Anodised aluminium / technopolymer
<b>Внутренние детали</b>	Brass / technopolymer
<b>Дополнительная информация</b>	Siehe Logikelemente Abschaltzeit Druckanzeige über orangefarbenen Stift

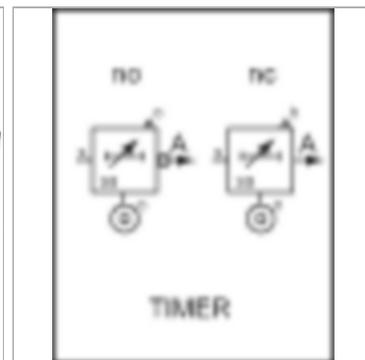

### Информация о продукте

<b>Высота</b>	49 mm	<b>Точность воспроизведения</b>	+/- 0.4 s
<b>Точность воспроизведения</b>	+/- 0.4 s	<b>Длина</b>	107 mm

### Описание

The value of the signal output delay can be steplessly adjusted by rotating a knob. NO or NC function, depending on the connection. The maximum delay time can be increased by unscrewing a plug and connecting the port to an external tank.

### Дополнительная информация

See logic elements Signal shut-off time Pressure indication via orange pin