


Round cylinders, double acting (magnetic, non-cushioned)

Характеристики

Рабочие среды	Filtered (50 µm), unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous.
Рабочее давление	Max. 10 bar
Область температур	-10 °C to +80 °C
Давление реагирования	0.4 bar (Ø 32 and Ø 40), 0.3 bar (Ø 50)
Поршневой шток	C45 steel, hard chrome-plated
Монтаж	Screwed joint between stainless steel barrel and heads
Труба	Anodised aluminium
Поршни	Technopolymer
Уплотнение	Нитрильный каучук
Дополнительная информация	<p>Wichtiger Hinweis: Stecker im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte separat mitbestellen.</p> <p>Anmerkung: 500 mm ist für die doppelwirkende Ausführung die maximal lieferbare Hublänge.</p>

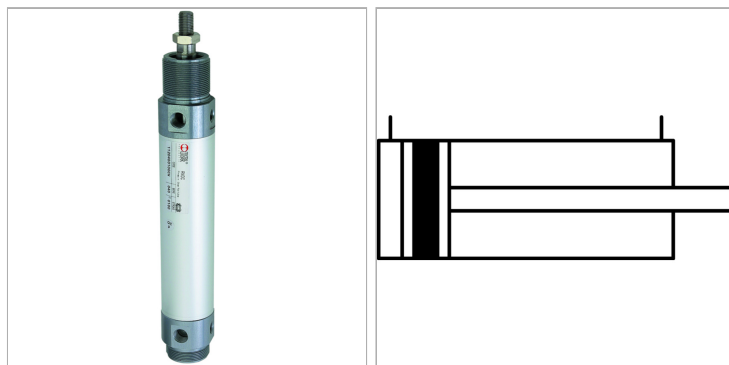

Информация о продукте

Ø поршня	32 mm	Соединение	G 1/8"
Ход	25 mm	Резьба поршневого штока	M 10 x 1,25

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Version with magnetic piston

Указание по заказу

Note: 500 mm is the maximum stroke available for the double-acting type.

Дополнительная информация

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately. Note: 500 mm is the maximum stroke available for the double-acting type.