# K- 07 15 17 62

## Round cylinders, double acting, magnetic, non-cushioned

Обновлено: 05.09.24

### Характеристики

| | |
|---|---|
| **Рабочие среды** | Filtered (50 µm), unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous. |
| **Рабочее давление** | Max. 10 bar |
| **Область температур** | -10 °C to +60 °C |
| **Давление реагирования** | 0.6 bar |
| **Поршневой шток** | Stainless steel 1.4301 (Ø 16), C45 steel, hard chrome-plated (Ø 20 and Ø 25) |
| **Монтаж** | Connection: Aluminium pipe / end caps flanged |
| **Труба** | Aluminium alloy, anodised |
| **Поршни** | PU |
| **Крышка, пол, направляющая втулка** | Technopolymer |
| **Уплотнение** | PU |
| **Дополнительная информация** | Wichtiger Hinweis: Stecker im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte separat mitbestellen. |

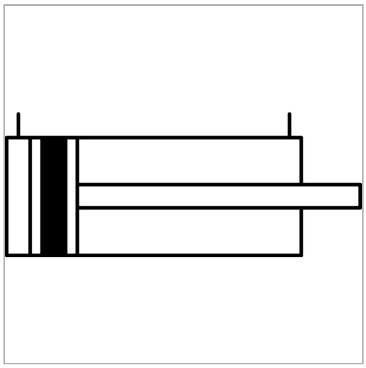

### Информация о продукте

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ø поршня** | 16 mm | **Соединение** | M 5 |
| **Ход** | 10 mm | **Внешняя резьба поршневого штока** | M 6 |

### Указания

Прочие данные только по запросу.Maxiumum recommended stroke: Ø 16 = stroke 200, Ø 20 and Ø 25 = stroke 500. Longer strokes can result in malfunctions.

### Описание

Economy standard version with aluminum pipe and magnet piston.

### Дополнительная информация

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци



© hansa-flex.com.ua