### K- 07 15 17 81


## HANSA/FLEX

# Round cylinders, double acting, magnetic, non-cushioned

#### Обновлено: 05.09.24

#### Характеристики

характеристики			
Рабочие среды	Filtered (50 µm), unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous.		
Рабочее давление	Max. 10 bar		
Область температур	-10 °C to +60 °C		
Давление реагирования	0.6 bar		
Поршневой шток	Stainless steel 1.4301 (Ø 16), C45 steel, hard chrome-plated (Ø 20 and Ø 25)		
Монтаж	Connection: Aluminium pipe / end caps flanged		
Труба	Aluminium alloy, anodised		
Поршни	PU		
Крышка, пол, направляющая втулка	Technopolymer		
Уплотнение	PU		
Дополнительная информация	Wichtiger Hinweis: Stecker im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte separat mitbestellen.		

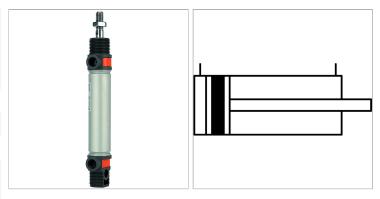

#### Информация о продукте

Ø поршня	25 mm	Соединение	G 1/8"
Ход	25 mm	Внешняя резьба поршневого штока	M 10 x 1,25

#### Указания

Прочие данные только по запросу. Maxiumum recommended stroke: Ø 16 = stroke 200, Ø 20 and Ø 25 = stroke 500. Longer strokes can result in malfunctions.

#### Описание

Economy standard version with aluminum pipe and magnet piston.

#### Дополнительная информация

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.