K- 07 15 26 05

OR valves

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Рабочее давление	2 - 10 bar
Область температур	-10 °C to +80 °C
Корпус клапана	Алюминий
Шар	Stainless steel
Уплотнение	Нитрильный каучук

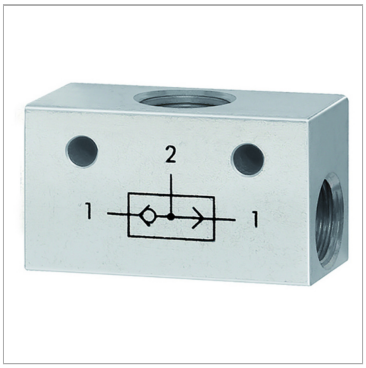

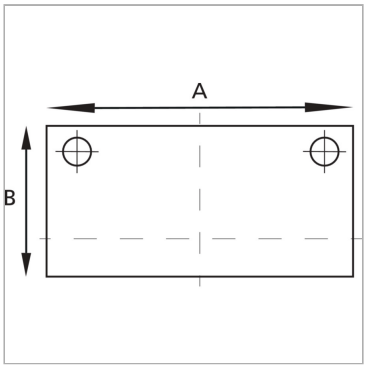

Информация о продукте

Расход	500 Nl/min at 6,3 bar and Δ 1 bar	**B**	20 mm
Резьба	3 x G 1/8	**A**	36 mm

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

The valve has two inlets and one outlet. A signal appears at the outlet when the left or right inlet is pressurised.

If the pressure at the two inlets is different, the stronger of the two signals appears at the outlet.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua