


### Характеристики

<b>Входное давление</b>	Max. 16 bar
<b>Температура окружающей среды</b>	Max. 60 °C
<b>Температура среды</b>	Max. 60 °C
<b>Уплотнение</b>	Нитрильный каучук
<b>Корпус</b>	Die-cast zinc
<b>Пружинная крышка</b>	POM-brass
<b>Измерение расхода воздуха</b>	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

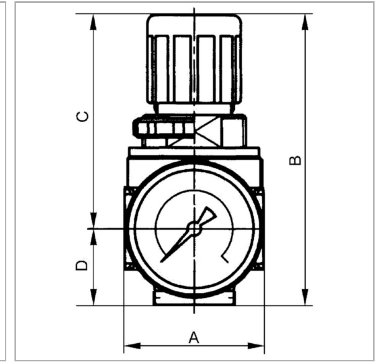

### Информация о продукте

<b>Резьба</b>	G 1/8
<b>Диапазон регулирования</b>	0.1 - 3 bar
<b>Расход пот.</b>	1100 l/min
<b>C</b>	63 mm
<b>DN</b>	5

<b>DN</b>	5
<b>A</b>	40 mm
<b>B</b>	85,0 mm
<b>D</b>	22 mm
<b>Типоразмер</b>	0

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design. The pressure setting can be locked by pushing the button down.

### Указание по заказу

Lockable pressure regulators: K-07250001 and K-07250007 (prices on request). If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.