# K- 07 25 00 21

## Pressure regulators

Обновлено: 04.27.24

### Характеристики

| | |
|---|---|
| **Входное давление** | Max. 16 bar |
| **Температура окружающей среды** | Max. 60 °C |
| **Температура среды** | Max. 60 °C |
| **Уплотнение** | Нитрильный каучук |
| **Корпус** | Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant |
| **Пружинная крышка** | POM-brass |
| **Измерение расхода воздуха** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |

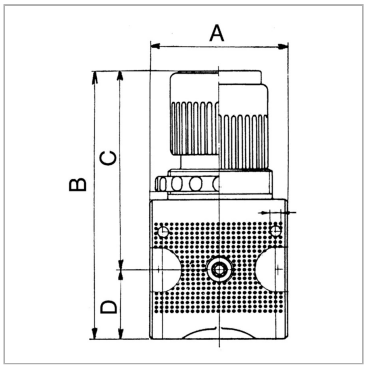


### Информация о продукте

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Резьба** | G 3/4 | **DN** | 20 |
| **Диапазон регулирования** | 0.5 - 16 bar | **A** | 68.8 mm |
| **Расход nom.** | 6000 l/min | **B** | 134,1 mm |
| **C** | 99 mm | **D** | 35.1 mm |
| **DN** | 20 | **Типоразмер** | 2 |

*DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр*

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design. The pressure setting can be locked by pushing the button down.

### Указание по заказу

Lockable pressure regulators K-07250008 and K-07250012. Lockable pressure regulators K-07250016 and K-07250020. Lockable pressure regulator K-07250024. Prices on request.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци



© hansa-flex.com.ua