


Filters with polycarbonate bowl and semi-automatic drain valve

Характеристики

Входное давление	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Температура окружающей среды	Max. 60 °C
Температура среды	Max. 60 °C
Расход	1000 l/min
Размер пор в фильтрующем элементе	5 µm
Корпус	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Измерение расхода воздуха	At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar

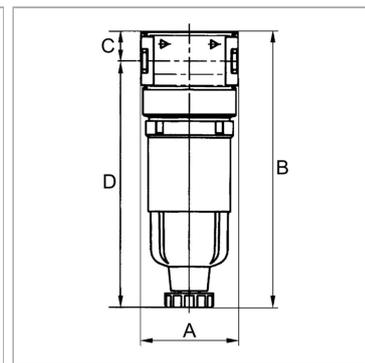

Информация о продукте

Резьба	G 1/8
C	12.3 mm
A	40 mm
B	114,8 mm

B	114,8 mm
D	102.5 mm
Типоразмер	0
DN	5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Прочие данные только по запросу. If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Описание

Centrifugal separators with a sintered filter element.