


Характеристики

| | |
|-------------------------------------|---|
| Входное давление | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| Температура окружающей среды | Max. 60 °C |
| Температура среды | Max. 60 °C |
| Уплотнение | Нитрильный каучук |
| Капельная насадка | PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl) |
| Корпус | Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant |
| Drain valve | Manual |
| Марка масла | CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32 |
| Измерение расхода воздуха | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |

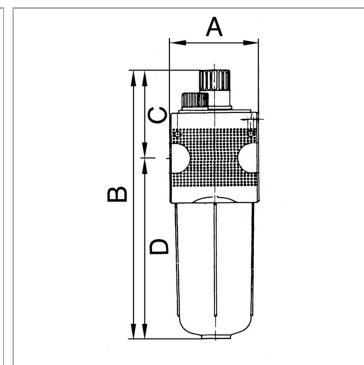

Информация о продукте

| | |
|--------------------|------------|
| Резьба | G 1/2 |
| Расход пот. | 5000 l/min |
| C | 66.1 mm |
| DN | 15 |

| | |
|-------------------|----------|
| A | 68.8 mm |
| B | 198,2 mm |
| D | 132.1 mm |
| Типоразмер | 2 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Proportional lubricators, oil can be filled under pressure.