


Oil-mist lubricators with metal bowl and sight glass, metal sight dome

Характеристики

Входное давление	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Температура окружающей среды	Max. 60 °C
Температура среды	Max. 60 °C
Уплотнение	Нитрильный каучук
Капельная насадка	PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)
Корпус	Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant
Drain valve	Manual
Марка масла	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
Измерение расхода воздуха	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

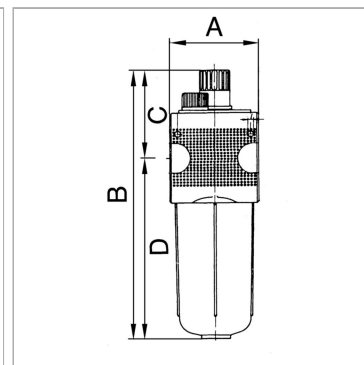

Информация о продукте

Резьба	G 3/4
Расход пот.	5000 l/min
C	79.3 mm
DN	20

A	68.8 mm
B	213,0 mm
D	133.7 mm
Типоразмер	2

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Proportional lubricators, oil can be filled under pressure.