


Service units, 2-piece with polycarbonate bowl and bowl guard

Обновлено: 04.24.24

Характеристики

Входное давление	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Температура окружающей среды	Max. 60 °C
Температура среды	Max. 60 °C
Уплотнение	Нитрильный каучук
Размер пор в фильтрующем элементе	5 µm (BG 1 / BG 2), 40 µm (BG 3)
Корпус	Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant
Капельная насадка	PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)
Пружинная крышка	POM-brass
Drain valve	Semi-automatic
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Дополнительная информация	1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar, $\Delta p \leq 0,1$ bar.

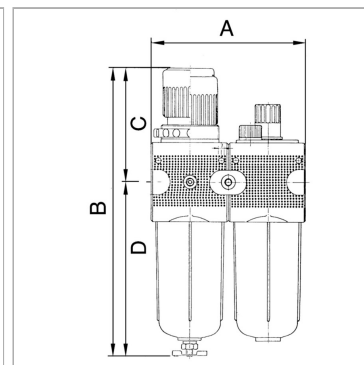

Информация о продукте

Резьба	G 3/8
Диапазон регулирования	0.5 - 10 bar
Расход пот.	1100 l/min
C	67 mm
DN	10

DN	10
A	92.8 mm
B	192,1 mm
D	125.1 mm
Типоразмер	1

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Two-piece service units consisting of a reversible diaphragm pressure regulator, independent of inlet pressure, with self-relieving design, combined with a centrifugal separator and a proportional lubricator.

Указание по заказу

2-piece service units are also available in other control ranges (0.1 - 3 bar, 0.2 - 6 bar and 0.5 - 16 bar) and in lockable version. Please ask for more information.

Дополнительная информация

1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar, $\Delta p \leq 0.1$ bar.