


## Service units, 2-piece with polycarbonate bowl and bowl guard

Обновлено: 04.24.24

### Характеристики

|  |  |
|--|--|
| <b>Входное давление</b>                  | Max. 16 bar (polycarbonate bowl),<br>Max. 20 bar (metal bowl)  |
| <b>Температура окружающей среды</b>      | Max. 60 °C   |
| <b>Температура среды</b>                 | Max. 60 °C   |
| <b>Уплотнение</b>                        | Нитрильный каучук  |
| <b>Размер пор в фильтрующем элементе</b> | 5 µm (BG 1 / BG 2), 40 µm (BG 3)                               |
| <b>Корпус</b>                            | Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant                       |
| <b>Капельная насадка</b>                 | PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)           |
| <b>Пружинная крышка</b>                  | POM-brass  |
| <b>Drain valve</b>                       | Semi-automatic   |
| <b>Измерение расхода воздуха</b>         | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| <b>Дополнительная информация</b>         | 1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar, $\Delta p \leq 0,1$ bar.    |

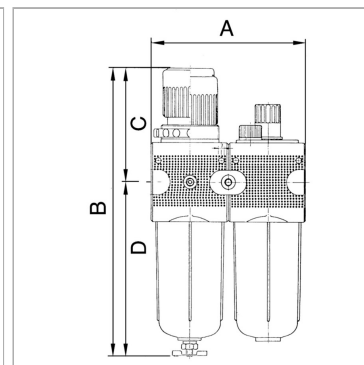

### Информация о продукте

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Резьба</b>                 | G 3/4        |
| <b>Диапазон регулирования</b> | 0.5 - 10 bar |
| <b>Расход пот.</b>            | 3500 l/min   |
| <b>C</b>                      | 99 mm        |
| <b>DN</b>                     | 20           |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>DN</b>         | 20       |
| <b>A</b>          | 134.8 mm |
| <b>B</b>          | 246.3 mm |
| <b>D</b>          | 147.3 mm |
| <b>Типоразмер</b> | 2        |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Two-piece service units consisting of a reversible diaphragm pressure regulator, independent of inlet pressure, with self-relieving design, combined with a centrifugal separator and a proportional lubricator.

### Указание по заказу

2-piece service units are also available in other control ranges (0.1 - 3 bar, 0.2 - 6 bar and 0.5 - 16 bar) and in lockable version. Please ask for more information.

### Дополнительная информация

1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar,  $\Delta p \leq 0.1$  bar.