K- 07 25 01 41

Service units, 2-piece with polycarbonate bowl

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Входное давление	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Температура окружающей среды	Max. 60 °C
Температура среды	Max. 60 °C
Уплотнение	Нитрильный каучук
Размер пор в фильтрующем элементе	5 µm (BG 1 / BG 2), 40 µm (BG 3)
Корпус	Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant
Капельная насадка	PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)
Пружинная крышка	POM-brass
Drain valve	Semi-automatic
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Дополнительная информация	1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar, Δp ≤ 0,1 bar.

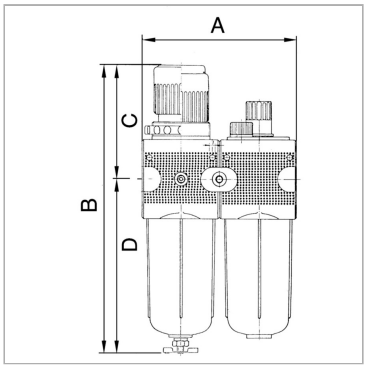

Информация о продукте

Резьба	G 1	**DN**	25
Диапазон регулирования	0.5 - 10 bar	**A**	200 mm
Расход nom.	10500 l/min	**B**	381,8 mm
C	128 mm	**D**	253.8 mm
DN	25	**Типоразмер**	3

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Two-piece service units consisting of a reversible diaphragm pressure regulator, independent of inlet pressure, with self-relieving design, combined with a centrifugal separator and a proportional lubricator.

Указание по заказу

2-piece service units are also available in other control ranges (0.1 - 3 bar, 0.2 - 6 bar and 0.5 - 16 bar) and in lockable version. Please ask for more information.

Дополнительная информация

1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar, Δp ≤ 0.1 bar.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua