


## Reversible, stainless steel pressure regulators with self-relieving design, stainless steel pressure gauge

### Характеристики

<b>Входное давление</b>	Max. 30 bar (Control range 0.5 - 8.0 bar), Max. 50 bar (Control range 1.0 - 15.0 bar)
<b>Температура среды</b>	max. 80 °C
<b>Температура окружающей среды</b>	max. 80 °C
<b>Уплотнение</b>	FKM
<b>Мембрана</b>	PTFE
<b>Материал</b>	stainless steel 1.4404 (AISI 316L)
<b>Измерение расхода воздуха</b>	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p \leq 1$ bar

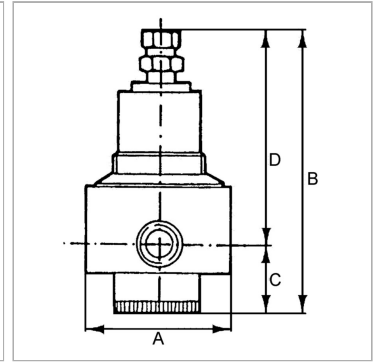

### Информация о продукте

<b>Резьба</b>	G 1/2
<b>Диапазон регулирования</b>	0.5 - 8.0 bar
<b>Расход пот.</b>	660 l/min
<b>C</b>	37 mm

<b>C</b>	37 mm
<b>A</b>	80 mm
<b>B</b>	164,0 mm
<b>D</b>	127 mm

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Stainless steel regulators containing no non-ferrous metals for use in the food processing, chemical, mining, plant construction and special machinery industries as well as in the medical technology.

### Указание по заказу

NPT thread available on request