


Reversible, stainless steel pressure regulators with self-relieving design, stainless steel pressure gauge

Характеристики

| | |
|-------------------------------------|---|
| Входное давление | Max. 30 bar (Control range 0.5 - 8.0 bar), Max. 50 bar (Control range 1.0 - 15.0 bar) |
| Температура среды | max. 80 °C |
| Температура окружающей среды | max. 80 °C |
| Уплотнение | FKM |
| Мембрана | PTFE |
| Материал | stainless steel 1.4404 (AISI 316L) |
| Измерение расхода воздуха | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p \leq 1$ bar |

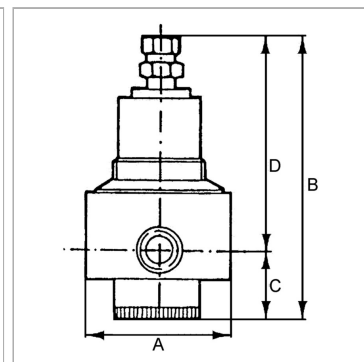

Информация о продукте

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Резьба | G 1/2 |
| Диапазон регулирования | 1.0 - 15.0 bar |
| Расход пот. | 1800 l/min |
| C | 37 mm |

| | |
|----------|----------|
| C | 37 mm |
| A | 80 mm |
| B | 164,0 mm |
| D | 127 mm |

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Stainless steel regulators containing no non-ferrous metals for use in the food processing, chemical, mining, plant construction and special machinery industries as well as in the medical technology.

Указание по заказу

NPT thread available on request