


## Non-reversible, stainless steel pressure regulators for liquid media, stainless steel pressure gauge

### Характеристики

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Входное давление</b>             | Max. 30 bar (Control range 0.5 - 8.0 bar), Max. 50 bar (Control range 1.0 - 15.0 bar) |
| <b>Температура среды</b>            | max. 80 °C  |
| <b>Температура окружающей среды</b> | max. 80 °C  |
| <b>Уплотнение</b>                   | FKM   |
| <b>Мембрана</b>                     | PTFE on NBR base  |
| <b>Материал</b>                     | stainless steel 1.4404 (AISI 316L)  |
| <b>Измерение расхода воздуха</b>    | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p \leq 1$ bar                     |

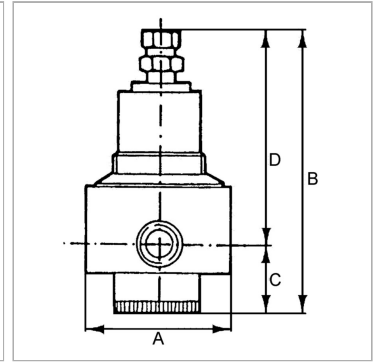

### Информация о продукте

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Резьба</b>                 | G 1/2         |
| <b>Диапазон регулирования</b> | 0.5 - 8.0 bar |
| <b>Расход пот.</b>            | 660 l/min     |
| <b>C</b>                      | 37 mm         |

|          |          |
|----------|----------|
| <b>C</b> | 37 mm    |
| <b>A</b> | 80 mm    |
| <b>B</b> | 164,0 mm |
| <b>D</b> | 127 mm   |

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Stainless steel regulators containing no non-ferrous metals for use in the food processing, chemical, mining, plant construction and special machinery industries as well as in the medical technology.

### Указание по заказу

NPT thread available on request