K- 07 25 03 03

Mini pressure regulators

Обновлено: 04.30.24

Характеристики

Область температур	-20 °C to +60 °C
Диапазон давлений	макс. 12 бар
Температура	-20 °C to +60 °C
Давление	Max. 12 bar
Расход	0 - 400 l/min
Корпус	Brass
Пружина	Stainless-steel

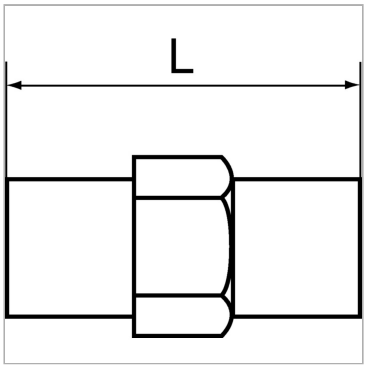

Информация о продукте

Резьба	G 1/4” male / male
Рабочее давление, предварительно настроенное	2.0 bar
Рабочее давление, предварительно настроенное	2.0 bar
L	24 mm

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

This preset pressure regulator guarantees optimal pressure conditions, especially in blow guns. The pressure regulator is inserted into the compressed air line. Fits onto any 1/4" thread and maintains the pressure at optimum, thus helping to reduce the costs for energy. Tamper-proof.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua