


Характеристики

Область температур	0 °C to +60 °C
Рабочее давление	макс. 10 бар
Расход	4000 ml/min with 0.8 bar pressure loss
Корпус	Nickel-plated brass
остальные детали	CR, stainless steel

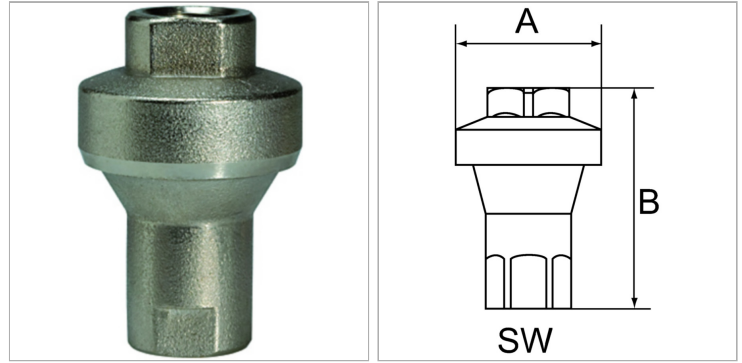

Информация о продукте

Резьба	G 1/4	SW	17 mm
Рабочее давление, предварительно настроенное	1.0 bar	A	34 mm
SW	17 mm	B	51,0 mm

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

This water regulator is designed as a single-acting diaphragm regulator for installation in any water pipe system. It supplies a precise output value regardless of the input pressure. Since the pressure is preset in the factory and cannot be altered, the product is also tamper-proof.

The regulator protects all downstream devices and components in the water pipe by maintaining a required constant pressure and preventing system pressure fluctuations. In combination with a nozzle, it is ideally suited for cooling or cleaning with water spray or mist.