


### Характеристики

<b>Область температур</b>	0 °C to +60 °C
<b>Рабочее давление</b>	макс. 10 бар
<b>Расход</b>	4000 ml/min with 0.8 bar pressure loss
<b>Корпус</b>	Nickel-plated brass
<b>остальные детали</b>	CR, stainless steel

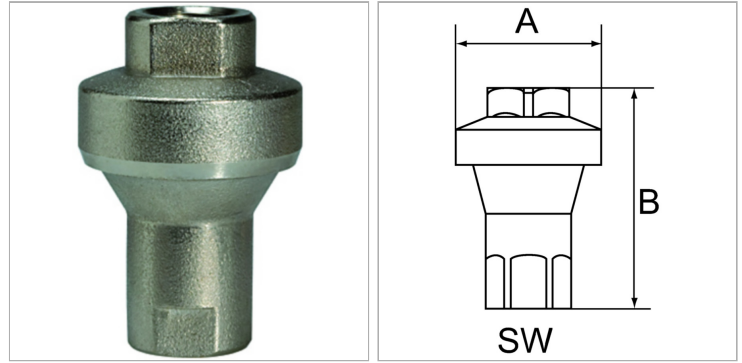

### Информация о продукте

<b>Резьба</b>	G 1/4	<b>SW</b>	17 mm
<b>Рабочее давление, предварительно настроенное</b>	2.0 bar	<b>A</b>	34 mm
<b>SW</b>	17 mm	<b>B</b>	51,0 mm

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

This water regulator is designed as a single-acting diaphragm regulator for installation in any water pipe system. It supplies a precise output value regardless of the input pressure. Since the pressure is preset in the factory and cannot be altered, the product is also tamper-proof.

The regulator protects all downstream devices and components in the water pipe by maintaining a required constant pressure and preventing system pressure fluctuations. In combination with a nozzle, it is ideally suited for cooling or cleaning with water spray or mist.