


### Характеристики

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Входное давление</b>             | Max. 10 bar  |
| <b>Температура окружающей среды</b> | Max. 70 °C   |
| <b>Температура среды</b>            | Max. 70 °C   |
| <b>Диапазон регулирования</b>       | 0,5 - 9 bar  |
| <b>Уплотнение</b>                   | Нитрильный каучук  |
| <b>Корпус</b>                       | Die-cast aluminium   |
| <b>Пружинная крышка</b>             | POM  |
| <b>Измерение расхода воздуха</b>    | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| <b>Дополнительная информация</b>    | Bedienungsanleitung auf Anfrage                                |

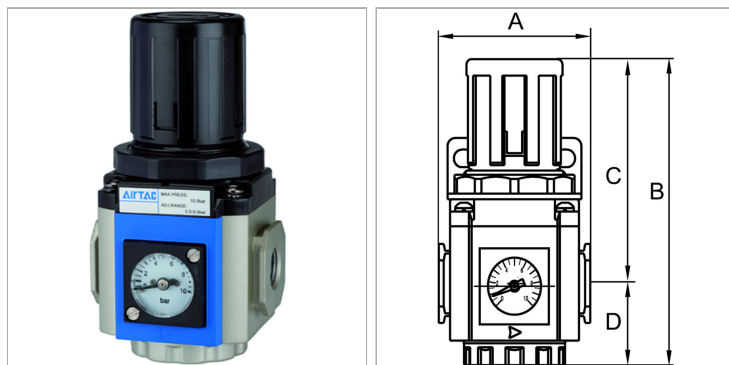

### Информация о продукте

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Резьба</b>      | G 3/8      |
| <b>Расход пот.</b> | 4000 l/min |
| <b>C</b>           | 104 mm     |
| <b>A</b>           | 68 mm      |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>A</b>          | 68 mm    |
| <b>B</b>          | 140,5 mm |
| <b>D</b>          | 36.5 mm  |
| <b>Типоразмер</b> | 400      |

### Дополнительная информация

User manual on request