


Характеристики

Входное давление	Max. 10 bar
Температура среды	Max. 70 °C
Температура окружающей среды	Max. 70 °C
Уплотнение	Нитрильный каучук
Корпус	Die-cast aluminium
Пружинная крышка	POM
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Дополнительная информация	Bedienungsanleitung auf Anfrage

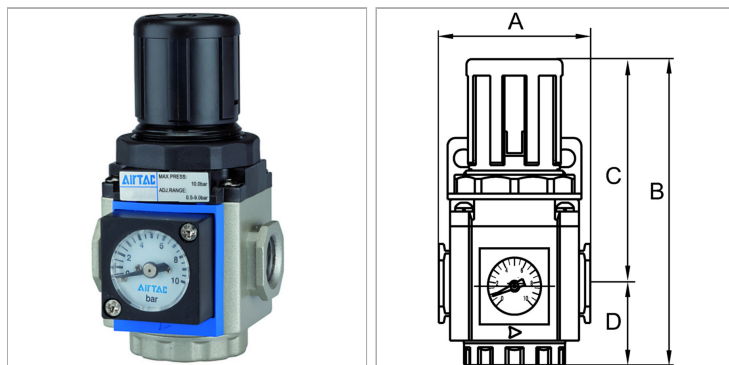

Информация о продукте

Резьба	G 1/4	A	38 mm
Диапазон регулирования	0.5 - 9 bar	B	89,0 mm
Расход пот.	1200 l/min	D	25.5 mm
C	63.5 mm	Типоразмер	200

Дополнительная информация

User manual on request