


Характеристики

Входное давление	Max. 16 bar
Рабочая температура	Max. 30 °C
Размер пор в фильтрующем элементе	90 µm
Корпус	Brass
Чаша сетки	Special impact-resistant plastic
Дополнительная информация	DVGW Zertifikat (K-07250556 und K-07250557 kein Zertifikat)

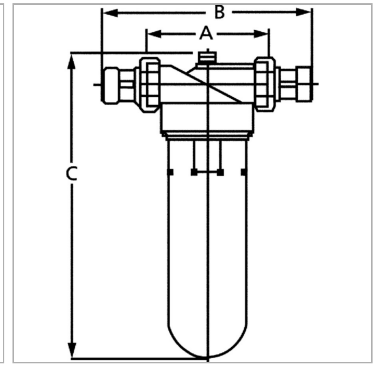

Информация о продукте

Резьба	R 1 1/2
Расход значения kvs	9 m³/h
C	290 mm

A	140 mm
B	254,0 mm
DN	40

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

For filtering drinking and domestic water in addition to well, process and cooling water for once-through cooling systems. These filters protect the water pipes and all water-carrying parts of the system on the downstream side against malfunctions and corrosion damage.

Дополнительная информация

DVGW Certificate (K-07250556 and K-07250557 no Certificate)