


### Характеристики

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Входное давление</b>    | Max. 18 bar         |
| <b>Область температур</b>  | 0 °C to +80 °C      |
| <b>Тонкость фильтрации</b> | 36 µm               |
| <b>Фильтр</b>              | Nickel-plated brass |
| <b>Корпус</b>              | Brass               |
| <b>остальные детали</b>    | NBR                 |

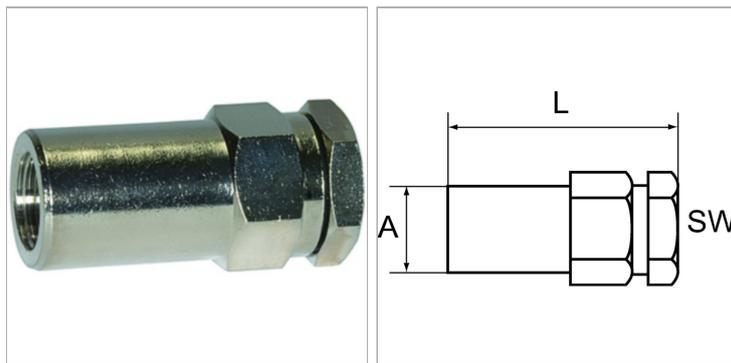

### Информация о продукте

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| <b>Резьба</b> | G 1/8" female / female |
| <b>SW</b>     | 17 mm                  |

|          |       |
|----------|-------|
| <b>A</b> | 16 mm |
| <b>L</b> | 36 mm |

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

For integration in a pneumatic system if different system sections or tools require different air qualities.