


### Характеристики

<b>Входное давление</b>	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 25 bar (metal bowl)
<b>Температура среды</b>	Max. 60 °C
<b>Температура окружающей среды</b>	Max. 60 °C
<b>Расход</b>	800 l/min
<b>Уплотнение</b>	Нитрильный каучук
<b>Размер пор в фильтрующем элементе</b>	8 µm
<b>Корпус</b>	Die-cast zinc, painted silver
<b>Drain valve</b>	Semi-automatic for variant with polycarbonate bowl, Manual for variant with metal bowl
<b>Измерение расхода воздуха</b>	At P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
<b>Дополнительная информация</b>	Bedienungsanleitung auf Anfrage

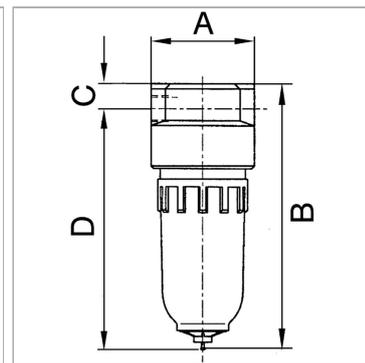

### Информация о продукте

<b>Резьба</b>	G 1/8
<b>C</b>	10 mm
<b>A</b>	40 mm

<b>B</b>	108,5 mm
<b>D</b>	98.5 mm
<b>DN</b>	5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

### Описание

Centrifugal separators with a sintered filter element. Compact design.

### Дополнительная информация

User manual on request