


Характеристики

Входное давление	Max. 60 bar
Рабочая температура	0 °C to +90 °C
Уплотнение	Нитрильный каучук
Размер пор в фильтрующем элементе	40 µm
Емкость	Brass
Корпус	Aluminium
Измерение расхода воздуха	At P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 0,5$ bar

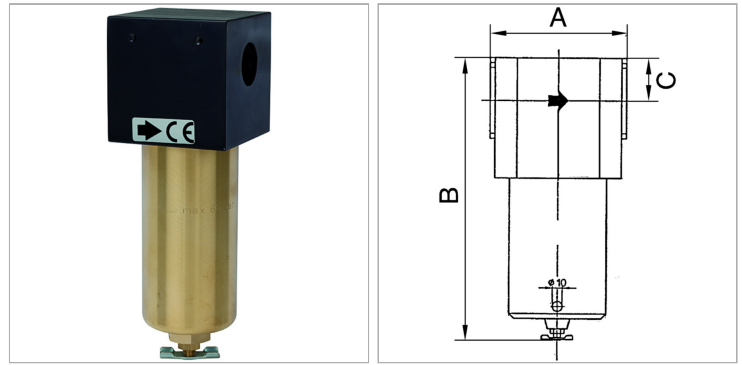

Информация о продукте

Резьба	G 3/4
Расход пот.	6000 l/min
C	29 mm

C	29 mm
A	92 mm
B	196,0 mm

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Centrifugal separators with a sintered filter element.