


Характеристики

Входное давление	Max. 10 bar
Температура окружающей среды	Max. 70 °C
Температура среды	Max. 70 °C
Рабочее давление	0.5 - 9 bar
Уплотнение	Нитрильный каучук
Корпус	Die-cast aluminium
Капельная насадка	Brass/POM
Пружинная крышка	POM
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Дополнительная информация	Bedienungsanleitung auf Anfrage

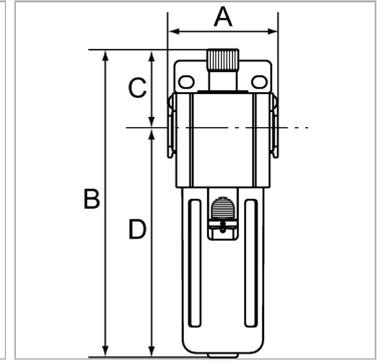

Информация о продукте

Резьба	G 1/4
Расход пот.	1950 l/min
C	39 mm
A	38 mm

A	38 mm
B	119,0 mm
D	80 mm
Типоразмер	200

Дополнительная информация

User manual on request