


Oil-mist lubricators with metal bowl and metal sight dome

Обновлено: 04.26.24

Характеристики

| | |
|-------------------------------------|---|
| Входное давление | Max. 16 bar (polycarbonate bowl / bowl guard), Max. 25 bar (metal bowl) |
| Температура окружающей среды | Max. 60 °C |
| Температура среды | Max. 60 °C |
| Уплотнение | Нитрильный каучук |
| Корпус | Die-cast zinc, painted silver |
| Капельная насадка | PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl) |
| Марка масла | CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32 |
| Измерение расхода воздуха | At P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Дополнительная информация | Bedienungsanleitung auf Anfrage |

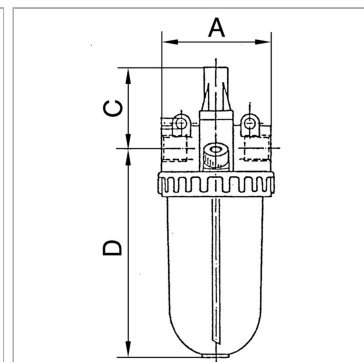

Информация о продукте

| | |
|--------------------|------------|
| Резьба | G 3/8 |
| Расход пот. | 1200 l/min |
| C | 51 mm |

| | |
|-----------|----------|
| DN | 6 |
| A | 50 mm |
| D | 119.5 mm |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Описание

Proportional lubricators, oil can be filled under pressure.

Дополнительная информация

User manual on request