


## Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl and bowl guard

### Характеристики

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Входное давление</b>             | Max. 16 bar (polycarbonate bowl / bowl guard), Max. 25 bar (metal bowl) |
| <b>Температура среды</b>            | Max. 60 °C  |
| <b>Температура окружающей среды</b> | Max. 60 °C  |
| <b>Уплотнение</b>                   | Нитрильный каучук   |
| <b>Корпус</b>                       | Die-cast zinc, painted silver   |
| <b>Капельная насадка</b>            | PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)                    |
| <b>Марка масла</b>                  | CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32                                     |
| <b>Измерение расхода воздуха</b>    | At P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar                      |
| <b>Дополнительная информация</b>    | Bedienungsanleitung auf Anfrage   |

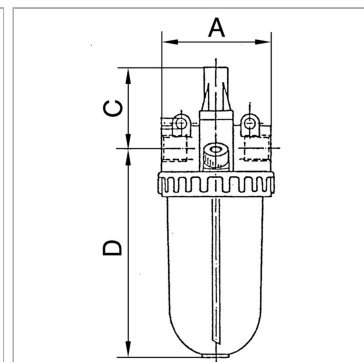

### Информация о продукте

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Резьба</b>      | G 1 1/4    |
| <b>Расход пот.</b> | 9000 l/min |
| <b>C</b>           | 70 mm      |

|           |        |
|-----------|--------|
| <b>DN</b> | 40     |
| <b>A</b>  | 137 mm |
| <b>D</b>  | 232 mm |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

### Описание

Proportional lubricators, oil can be filled under pressure.

### Дополнительная информация

User manual on request