


### Характеристики

<b>Входное давление</b>	0 - 16 bar
<b>Область температур</b>	-10 °C to +50 °C
<b>Рабочие среды</b>	Сжатый воздух
<b>Фильтрующий элемент</b>	Activated carbon
<b>Соединительная резьба</b>	Material: Die-cast zinc
<b>Корпус</b>	Material: Grivory® (PA 66)
<b>Емкость</b>	Polycarbonate (with bayonet lock)
<b>Защитная сетка</b>	Polyamide
<b>Остаточное содержание</b>	0.005 mg/m <sup>3</sup> , class 0 acc. to DIN ISO 8573-1
<b>Измерение расхода воздуха</b>	At P <sub>2</sub> = 6 bar and pressure drop Δp = 0.5 bar

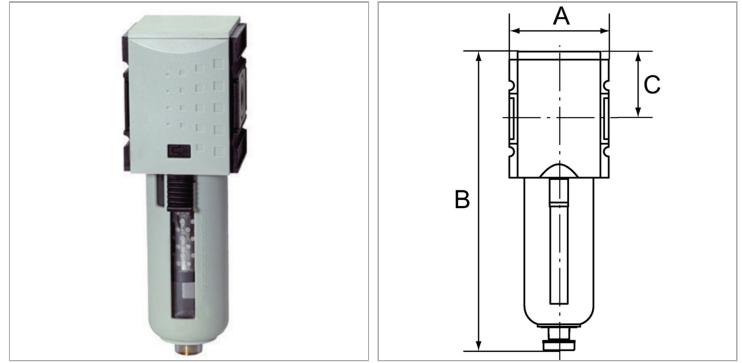

### Информация о продукте

<b>Резьба</b>	G 1/4
<b>Расход ном.</b>	500 l/min
<b>C</b>	34 mm

<b>C</b>	34 mm
<b>A</b>	52 mm
<b>B</b>	157,0 mm

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Activated carbon filters in modern design for compliance with strict compressed air purity requirements.