


Характеристики

Входное давление	0 - 16 bar
Область температур	-10 °C to +50 °C
Рабочие среды	Сжатый воздух
Фильтрующий элемент	Activated carbon
Соединительная резьба	Material: Die-cast zinc
Корпус	Material: Grivory® (PA 66)
Емкость	Polycarbonate (with bayonet lock)
Защитная сетка	Polyamide
Остаточное содержание	0.005 mg/m ³ , class 0 acc. to DIN ISO 8573-1
Измерение расхода воздуха	At P ₂ = 6 bar and pressure drop Δp = 0.5 bar

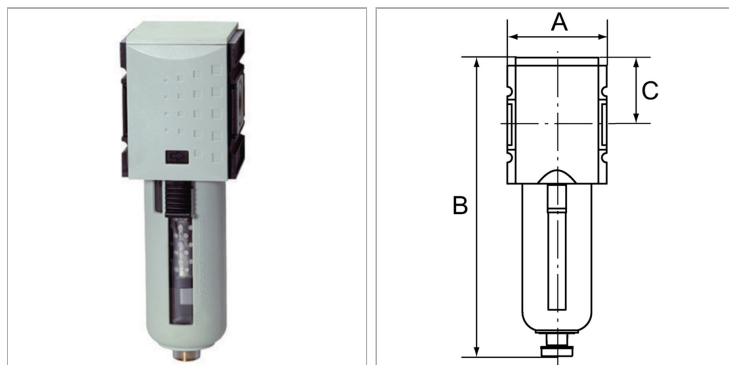

Информация о продукте

Резьба	G 1/2
Расход ном.	1600 l/min
C	42.5 mm

C	42.5 mm
A	63 mm
B	183,0 mm

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Activated carbon filters in modern design for compliance with strict compressed air purity requirements.