


Activated carbon filters with polycarbonate bowl and bowl guard

Обновлено: 04.26.24

Характеристики

Входное давление	Max. 16 bar
Температура среды	Max. 60 °C
Температура окружающей среды	Max. 60 °C
Уплотнение	Нитрильный каучук
Корпус	Die-cast zinc
Сменный фильтрующий элемент	Activated carbon-POM
Drain valve	Semi-automatic
Остаточное содержание	0.005 mg/m ³
Измерение расхода воздуха	FA at P1 = 6 bar and Δp = 0.2 bar

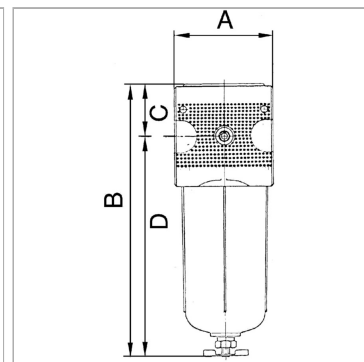

Информация о продукте

Резьба	G 1/4
Расход ном.	380 l/min
C	27 mm
A	47.8 mm

B	136.8 mm
D	109.8 mm
DN	6
Типоразмер	1

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.