


Activated carbon filters with polycarbonate bowl and bowl guard

Обновлено: 04.25.24

Характеристики

Входное давление	Max. 16 bar
Температура среды	Max. 60 °C
Температура окружающей среды	Max. 60 °C
Уплотнение	Нитрильный каучук
Корпус	Die-cast zinc
Сменный фильтрующий элемент	Activated carbon-POM
Drain valve	Semi-automatic
Остаточное содержание	0.005 mg/m ³
Измерение расхода воздуха	FA at P1 = 6 bar and Δp = 0.2 bar

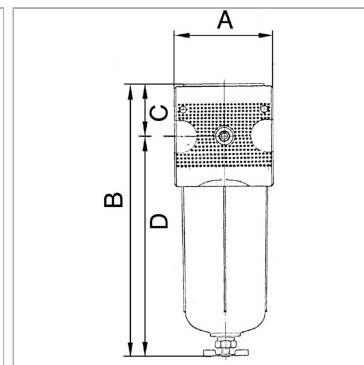

Информация о продукте

Резьба	G 1/2
Расход ном.	1500 l/min
C	34.5 mm
A	68.8 mm

B	167,0 mm
D	132.5 mm
DN	15
Типоразмер	2

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.