


Характеристики

Входное давление	Min. 2 bar, max. 16 bar
Температура среды	Max. 60 °C
Температура окружающей среды	Max. 60 °C
Уплотнение	Нитрильный каучук
Корпус	Die-cast zinc, Aluminium for G 3/4 and G 1 variant
Измерение расхода воздуха	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

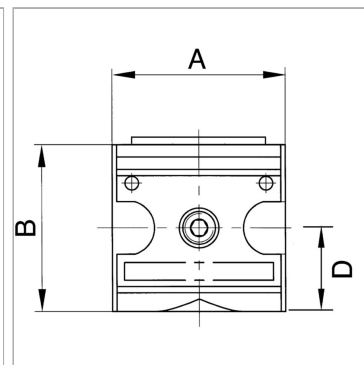

Информация о продукте

Резьба	G 1/4
Расход пот.	1000 l/min
A	47.8 mm

A	47.8 mm
B	54,2 mm
D	26.8 mm

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Seat valves operated by secondary pressure for controlled pressurisation of pneumatic systems. The full cross-section of the regulator is opened at 50% of the input pressure. The filling time can be altered by turning the adjusting screw.