K- 07 25 11 57

Ball valves

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Температура среды	Max. 60 °C
Температура окружающей среды	Max. 60 °C
Подключение вентиляции	Silencer G 1/4
Управление	Twist knob, rotatable 90°
Расход	1800 l/min
Уплотнение	Нитрильный каучук
Корпус	Die-cast zinc
Измерение расхода воздуха	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar

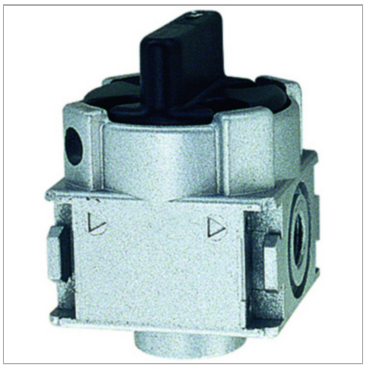

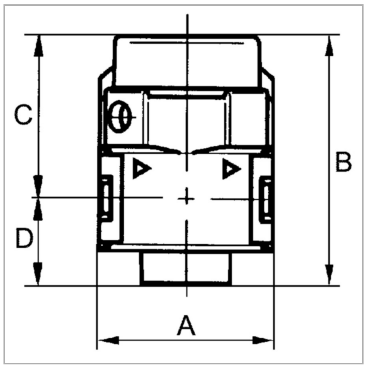

Информация о продукте

Резьба	G 1/4	**B**	57,6 mm
C	37.6 mm	**D**	20 mm
A	40 mm	**Типоразмер**	0

Указания

Прочие данные только по запросу.If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Описание

Rotary switch can be turned 90°, lockable, with relief port

© hansa-flex.com.ua