


### Характеристики

<b>Входное давление</b>	Min. 2 bar, max. 10 bar
<b>Температура среды</b>	Max. 60 °C
<b>Температура окружающей среды</b>	Max. 60 °C
<b>Подключение к электросети</b>	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803
<b>Степень защиты</b>	IP 65 (P 54) acc. to DIN 40050
<b>Подключение вентиляции</b>	Silencer G 1/4
<b>Продолжительность включения относительная</b>	100 %
<b>Расход</b>	1600 l/min
<b>Уплотнение</b>	Нитрильный каучук
<b>Корпус</b>	Die-cast zinc
<b>Измерение расхода воздуха</b>	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

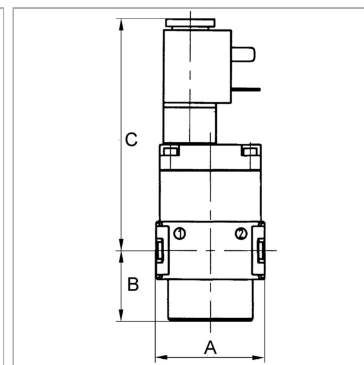

### Информация о продукте

<b>Резьба</b>	G 1/4
<b>Катушка электромагнитная</b>	230 V AC, 50 Hz
<b>C</b>	96 mm

<b>A</b>	45 mm
<b>B</b>	29,0 mm
<b>Типоразмер</b>	0

### Указания

Прочие данные только по запросу. If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

### Описание

Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of an electrical signal. When they are switched off, the system is relieved at the same time.