


Характеристики

Входное давление	Min. 2 bar, max. 10 bar
Температура среды	Max. 60 °C
Температура окружающей среды	Max. 60 °C
Подключение к электросети	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803
Степень защиты	IP 65 (P 54) acc. to DIN 40050
Подключение вентиляции	Silencer G 1/4
Продолжительность включения относительная	100 %
Уплотнение	Нитрильный каучук
Корпус	Die-cast zinc
Измерение расхода воздуха	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

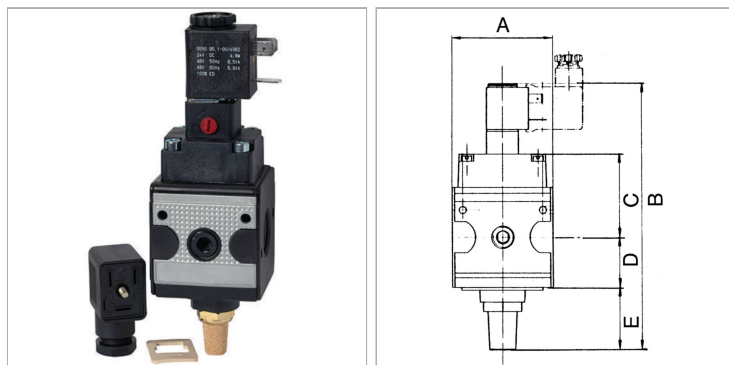

Информация о продукте

Резьба	G 1/2	E	44.1 mm
Расход пот.	4000 l/min	A	68.8 mm
Катушка электромагнитная	24 V AC, 50 Hz / 12 V DC	B	185,0 mm
C	56.2 mm	D	33.5 mm
E	44.1 mm	Типоразмер	2

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of an electrical signal. When they are switched off, the system is relieved at the same time.

Указание по заказу

On-off valves are also available in a pneumatically operated version. Please ask for more information.