


Service units, 2-piece with polycarbonate bowl, bowl guard and joiner for wall mounting, fully-automatic drain valve

Характеристики

| | |
|--|--|
| Входное давление | Max. 10 bar |
| Температура окружающей среды | Max. 70 °C |
| Температура среды | Max. 70 °C |
| Уплотнение | Нитрильный каучук |
| Размер пор в фильтрующем элементе | 5 µm |
| Корпус | Die-cast aluminium |
| Капельная насадка | Brass/POM |
| Пружинная крышка | POM |
| Drain valve | Semi- or fully-automatic |
| Измерение расхода воздуха | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Дополнительная информация | Bedienungsanleitung auf Anfrage |

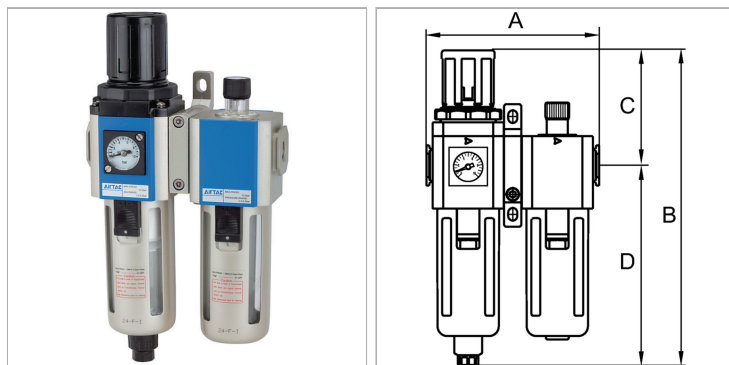

Информация о продукте

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Резьба | G 1/2 |
| Диапазон регулирования | 1.5 - 9 bar |
| Расход пот. | 1350 l/min |
| C | 82.5 mm |

| | |
|-------------------|----------|
| A | 115 mm |
| B | 225,5 mm |
| D | 143 mm |
| Типоразмер | 300 |

Дополнительная информация

User manual on request