


Service units, 3-piece with metal bowl, sight glass and joiner for wall mounting, fully-automatic drain valve

Обновлено: 05.03.24

Характеристики

Входное давление	Max. 10 bar
Температура среды	Max. 70 °C
Температура окружающей среды	Max. 70 °C
Уплотнение	Нитрильный каучук
Размер пор в фильтрующем элементе	5 µm
Капельная насадка	Brass/POM
Корпус	Die-cast aluminium
Пружинная крышка	POM
Drain valve	Semi- or fully-automatic
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Дополнительная информация	Bedienungsanleitung auf Anfrage

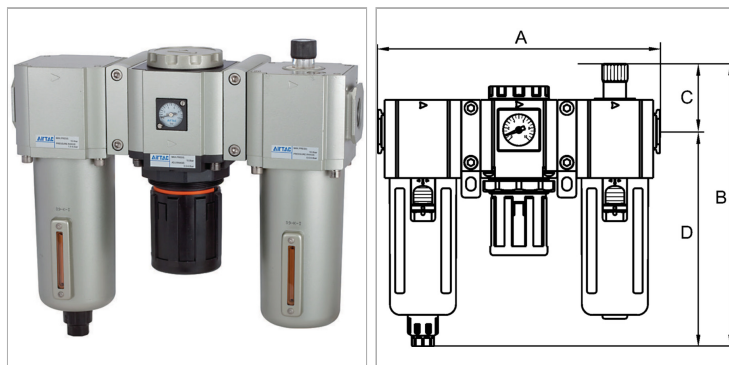

Информация о продукте

Резьба	G 1
Диапазон регулирования	1.5 - 9 bar
Расход пот.	3750 l/min
C	61.5 mm

A	295 mm
B	280,5 mm
D	219 mm
Типоразмер	600

Дополнительная информация

User manual on request