K- 07 25 14 49

HANSA FLEX

Service units with polycarbonate bowl and semi-automatic drain valve

Обновлено: 05.06.24

Характеристики

Входное давление	Max. 16 bar (polycarbonate bowl / bowl guard), Max. 25 bar (metal bowl)
Диапазон регулирования	0.5 to 10 bar (polycarbonate bowl / bowl guard)0.5 to 16 bar (metal bowl)
Температура среды	Max. 60 °C
Температура окружающей среды	Max. 60 °C
Уплотнение	Нитрильный каучук
Размер пор в фильтрующем элементе	5 µm (G 1/4 / G 3/8 / G 1/2), 40 µm (G 3/8 / G 3/4 / G 1 / G 1 1/4 / G 1 1/2)
Капельная насадка	PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)
Корпус	Die-cast zinc / Aluminium, painted silver
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Дополнительная информация	Bedienungsanleitung auf Anfrage

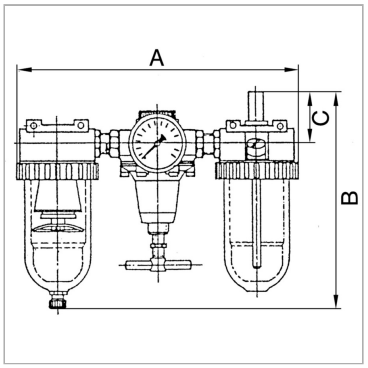

Информация о продукте

Резьба	G 1/4	**DN**	6
Расход nom.	600 l/min	**Ø манометра**	50
C	51 mm	**A**	172 mm
DN	6	**B**	182,6 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Описание

Three-piece service units consisting of a reversible diaphragm pressure regulator, independent of inlet pressure, with self-relieving design, centrifugal separator and proportional lubricator.

Дополнительная информация

User manual on request

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua