


## Service units with metal bowl and manual drain valve, metal sight dome

Обновлено: 04.26.24

### Характеристики

<b>Входное давление</b>	Max. 16 bar (polycarbonate bowl / bowl guard), Max. 25 bar (metal bowl)
<b>Диапазон регулирования</b>	0.5 to 10 bar (polycarbonate bowl / bowl guard) 0.5 to 16 bar (metal bowl)
<b>Температура окружающей среды</b>	Max. 60 °C
<b>Температура среды</b>	Max. 60 °C
<b>Уплотнение</b>	Нитрильный каучук
<b>Размер пор в фильтрующем элементе</b>	5 µm (G 1/4 / G 3/8 / G 1/2), 40 µm (G 3/8 / G 3/4 / G 1 / G 1 1/4 / G 1 1/2)
<b>Капельная насадка</b>	PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)
<b>Корпус</b>	Die-cast zinc / Aluminium, painted silver
<b>Измерение расхода воздуха</b>	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
<b>Дополнительная информация</b>	Bedienungsanleitung auf Anfrage

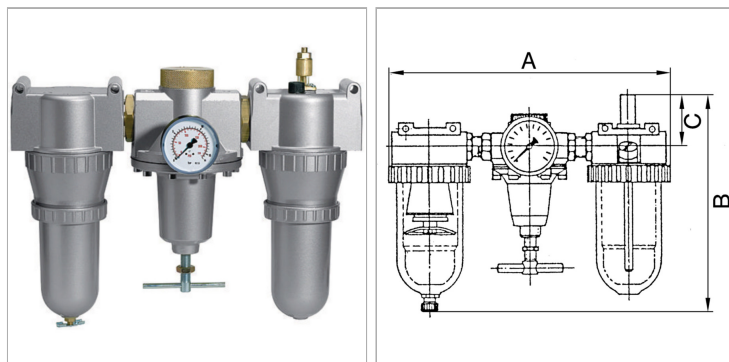

### Информация о продукте

<b>Резьба</b>	G 1 1/4	<b>DN</b>	25
<b>Расход пот.</b>	5000 l/min	<b>Ø манометра</b>	63
<b>C</b>	70 mm	<b>A</b>	395 mm
<b>DN</b>	25	<b>B</b>	316,0 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

### Описание

Three-piece service units consisting of a reversible diaphragm pressure regulator, independent of inlet pressure, with self-relieving design, centrifugal separator and proportional lubricator.

### Дополнительная информация

User manual on request