K- 07 25 15 00

Service units with metal bowl and manual drain valve, metal sight dome

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Входное давление	Max. 16 bar (polycarbonate bowl / bowl guard), Max. 25 bar (metal bowl)
Диапазон регулирования	0.5 to 10 bar (polycarbonate bowl / bowl guard)0.5 to 16 bar (metal bowl)
Температура среды	Max. 60 °C
Температура окружающей среды	Max. 60 °C
Уплотнение	Нитрильный каучук
Размер пор в фильтрующем элементе	5 µm (Size 1 / Size 3), 40 µm (Size 2 / Size 4)
Корпус	Die-cast zinc / Aluminium, painted silver
Капельная насадка	PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar

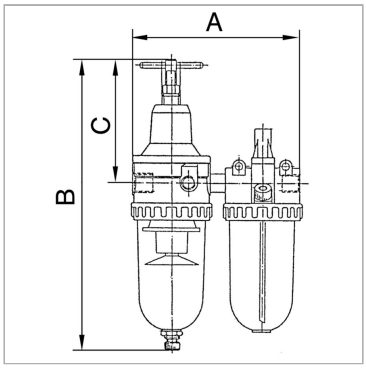

Информация о продукте

Резьба	G 3/8	**DN**	10
Расход nom.	800 l/min	**Ø манометра**	63
C	120.5 mm	**A**	150 mm
DN	10	**B**	281,5 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Two-piece service units consisting of a reversible diaphragm pressure regulator, independent of inlet pressure, with self-relieving design, combined with a centrifugal separator and a proportional lubricator.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua