


## Cylinder pressure regulators, cylinder pressure 200 bar, for flammable gases, with flowmeter

Обновлено: 05.04.24

### Характеристики

<b>Расходомер</b>	0 - 30 l/min
<b>Материал</b>	Деформируемая латунь
<b>Дополнительная информация</b>	Inhaltsmanometer: 0 - 200/315 bar (Flaschendruck bis max. 200 bar), 0 - 300/400 bar (Flaschendruck bis max. 300 bar), 0 - 18/40 bar bei Acetylen
<b>Подключение баллона</b>	W 21.8 x 1/14 LHi

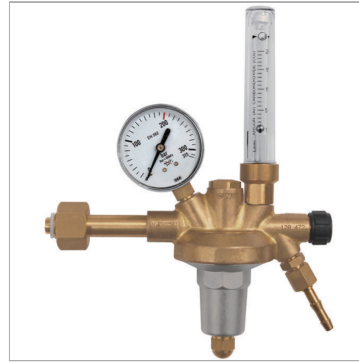

### Информация о продукте

<b>Вид газа</b>	Forming gas
-----------------	-------------

<b>Вид газа</b>	Forming gas
-----------------	-------------

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Single-stage type of construction acc. to DIN EN ISO 2503, with shut-off valve and safety valve as well as pressure gauges for the cylinder contents and working pressure.

### Дополнительная информация

Pressure gauge for contents: 0 - 200/315 bar (max. cylinder pressure 200 bar), 0 - 300/400 bar (max. cylinder pressure 300 bar), 0 - 18/40 bar for acetylene