K- 07 25 19 57

Pressure regulators with pneumatic remote control

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Входное давление	Max. 16 bar
Выходное давление	corresponds to the set pressure of the pilot pressure regulator
Температура окружающей среды	Max. 60 °C
Температура среды	Max. 60 °C
Уплотнение	Нитрильный каучук
Корпус	Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Подключение управляющего воздуха	G 1/8

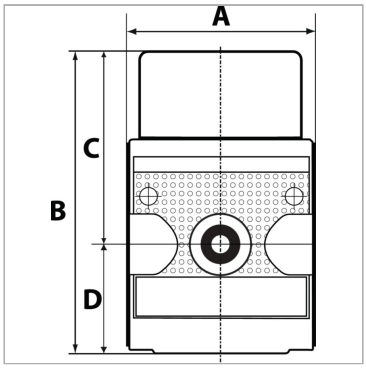

Информация о продукте

Резьба	G 1/2	**A**	69 mm
Расход nom.	4800 l/min	**B**	94,0 mm
C	59 mm	**D**	35 mm

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Diaphragm pressure regulator, self-relieving, with pneumatic remote control. The pressure is set with a pilot pressure regulator (1:1 ratio). Either a standard or a precision pressure regulator can be used to regulate the pilot pressure.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua