


## Compressed air filter, with manual/semi-automatic condensate drain, HANSA PRO

Обновлено: 04.23.24

### Характеристики

<b>Входное давление</b>	Pe max. 16 bar
<b>Модель</b>	Centrifugal filter
<b>Температура среды</b>	-10 °C to +50 °C
<b>Температура окружающей среды</b>	-10 °C to +50 °C
<b>Рабочие среды</b>	Сжатый воздух
<b>макс. объем конденсата</b>	49 cm <sup>3</sup>
<b>Тонкость фильтрации</b>	5 µm
<b>Номинальный расход G 1/2</b>	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
<b>Номинальный расход G 3/8</b>	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
<b>Способ крепления</b>	Line mounting, mounting kit or wall mounting
<b>Расположение</b>	Vertical, drain down
<b>Фильтрующий элемент</b>	Cellpor
<b>Корпус</b>	PA66

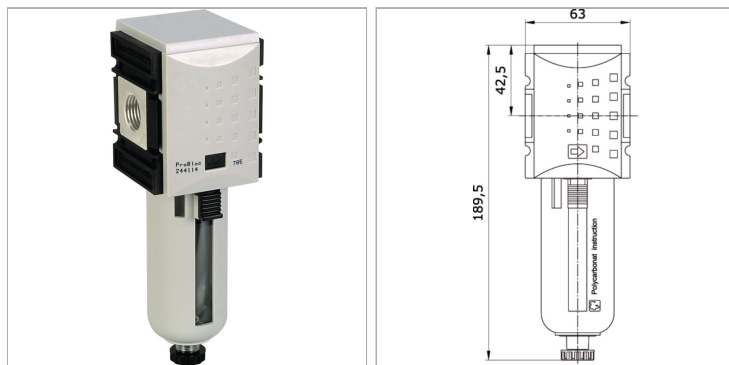

### Информация о продукте

<b>Соединение</b>	G 3/8 female	<b>Типоразмер</b>	2
<b>Емкость</b>	polycarbonate with protective cage	<b>Отвод конденсата</b>	manual / semi-automatic