


3/2-way poppet valve pneumatically actuated, HANSA PRO

Обновлено: 04.23.24

Характеристики

Рабочие среды	Сжатый воздух
Температура среды	-10 °C to +50 °C
PE макс. 11	16 bar
Управление	Pneumatic
Номинальный расход G 1/2	5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Температура окружающей среды	-10 °C to +50 °C
Расположение	Any
Номинальный расход G 3/8	4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Способ крепления	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Корпус	PA66

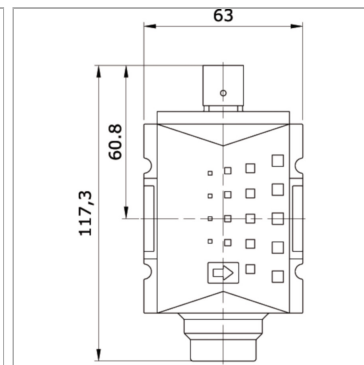

Информация о продукте

Соединение	G 1/2 female
-------------------	--------------

Типоразмер	2
-------------------	---