


### Характеристики

<b>Модель</b>	poppet valve, spring-loaded
<b>Температура среды</b>	-10 °C to +50 °C
<b>Температура окружающей среды</b>	-10 °C to +50 °C
<b>Рабочие среды</b>	Сжатый воздух
<b>PE макс. 11</b>	16 bar
<b>Номинальный расход G 1/2</b>	5.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
<b>Расположение</b>	Any
<b>Номинальный расход G 3/8</b>	5.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
<b>Способ крепления</b>	Line mounting, mounting kit or wall mounting
<b>Корпус</b>	PA66

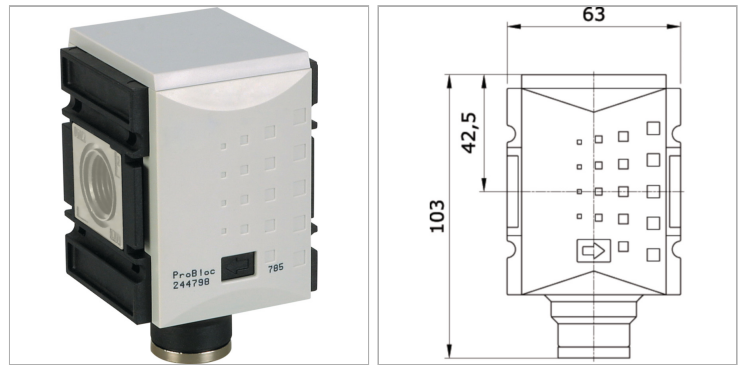

### Информация о продукте

<b>Соединение</b>	G 1/2 female
-------------------	--------------

<b>Типоразмер</b>	2
-------------------	---