

Normally open, (NO), directly operated, 230 V, 50 Hz, standard type

Обновлено: 04.25.24

Характеристики

Подключение к электросети device socket type A in acc. with ISO 4400 for all valves with threads G 3/8 & G 1/2, except valves type 3 & 4. Device socket

Степень защиты IP 65


Температура среды max. 80 °C when using water or oils; max. 90 °C when using with air

Резьба, описание G thread acc. DIN EN ISO 228-1

Корпус, седло клапана Brass

Внутренние детали Stainless steel

Уплотнение FPM

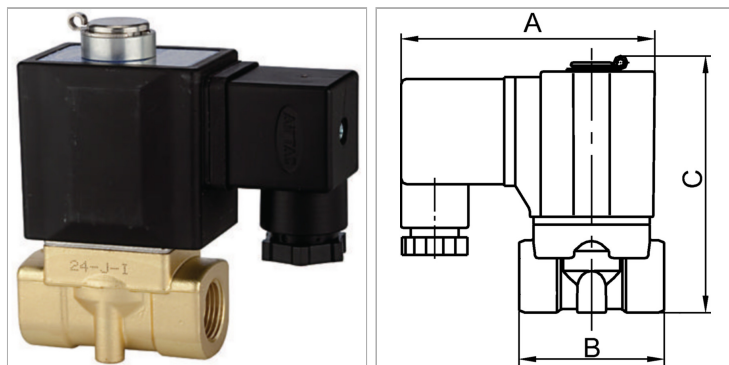

Информация о продукте

Резьба G 1/2

C 92 mm

NW (условный проход) 5

Макс. рабочее давление 7 bar

Макс. рабочее давление 7 bar

B 52 mm

A 85 mm

Конструкция 2

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Standard series in two different versions: Directly operated, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.