

## Normally open, (NO), directly operated, 24 V DC, for high pressures

Обновлено: 04.27.24

### Характеристики

**Подключение к электросети** device socket type A in acc. with ISO 4400 for all valves with threads G 3/8 & G 1/2, except valves type 3 & 4. Device socket

**Степень защиты** IP 65


**Температура среды** max. 80 °C when using water or oils; max. 90 °C when using with air

**Резьба, описание** G thread acc. DIN EN ISO 228-1

**Корпус, седло клапана** Brass

**Внутренние детали** Stainless steel

**Уплотнение** FPM

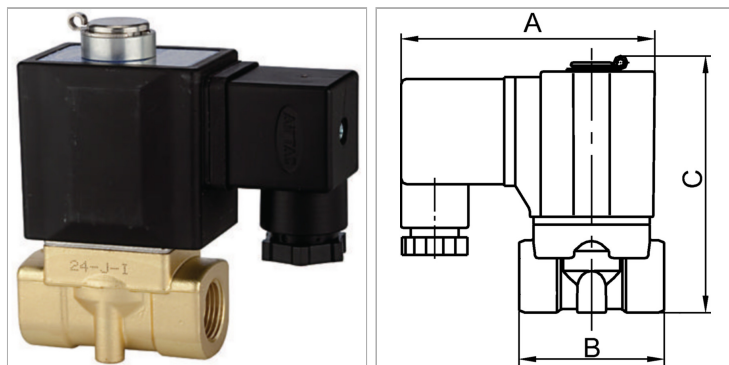

### Информация о продукте

<b>Резьба</b>	G 1/4
<b>C</b>	76 mm
<b>NW (условный проход)</b>	2
<b>Макс. рабочее давление</b>	20 bar

<b>Макс. рабочее давление</b>	20 bar
<b>B</b>	40 mm
<b>A</b>	70 mm
<b>Конструкция</b>	2

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Standard series in two different versions: Directly operated, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.